YOSHIKIN

GLOBAL® SHARPENER

【 GLOBALシャープナー取扱説明書 】

この度は、GLOBALシャープナーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の際は、取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

■ 本体の各部位

【 全体 】

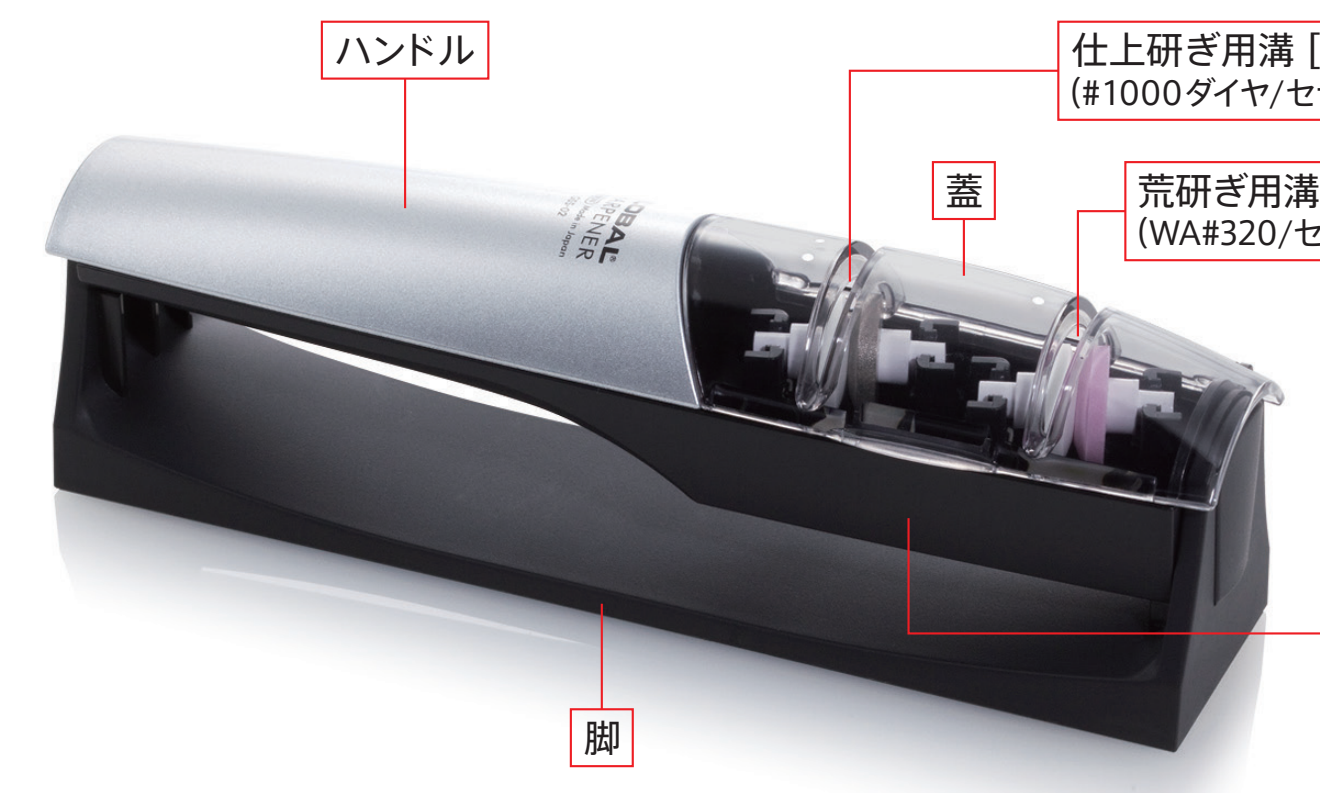

【 タンク内部 】

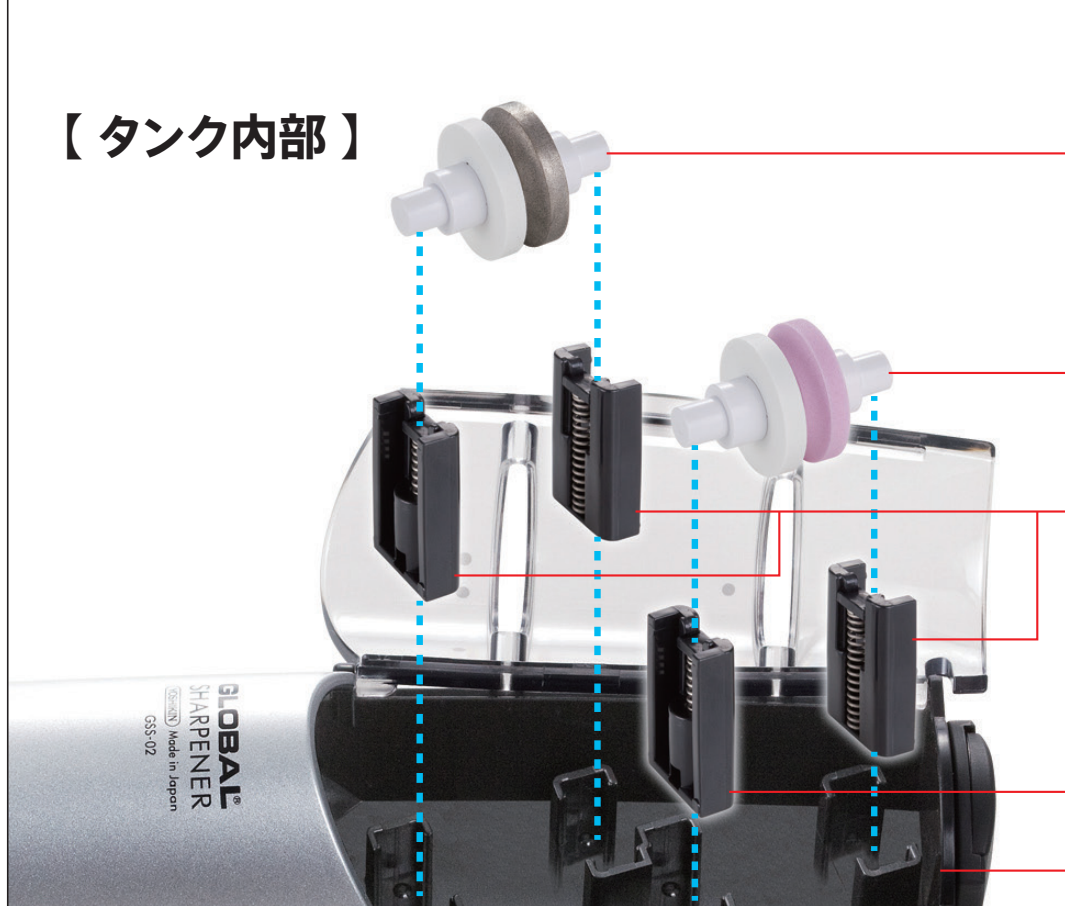

※タンク内の部品について
軸受けと研ぎ用駒は、交換可能な部品です。外れますが故障ではございません。部品が外れた場合は、左写真の青い点線に沿って部品を取り付けてください。

■ 使用方法

蓋を開けてタンクに水を入れる。
蓋を開け、タンクにたっぷり水を入れてください。
※タンクと蓋の境目ぎりぎりまで水を入れます。
水がこぼれ出ないように、蓋をしっかり閉めてください。

蓋を閉じて、平らな場所に置いて安定させる。
安定した作業台の上に置き、ハンドルをしっかりと握り、シャープナーを固定してください。
※左利きの方は、ハンドルが右側にくるように反転させて右手で握ってください。

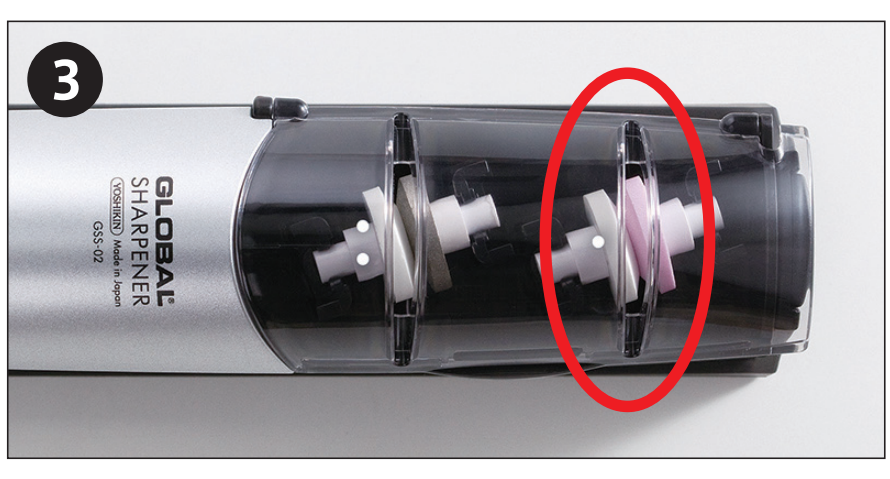

「 • 」印(荒研ぎ用)の溝で包丁を研ぐ。
包丁を「•」印のついた研ぎ溝に垂直に差し込みます。

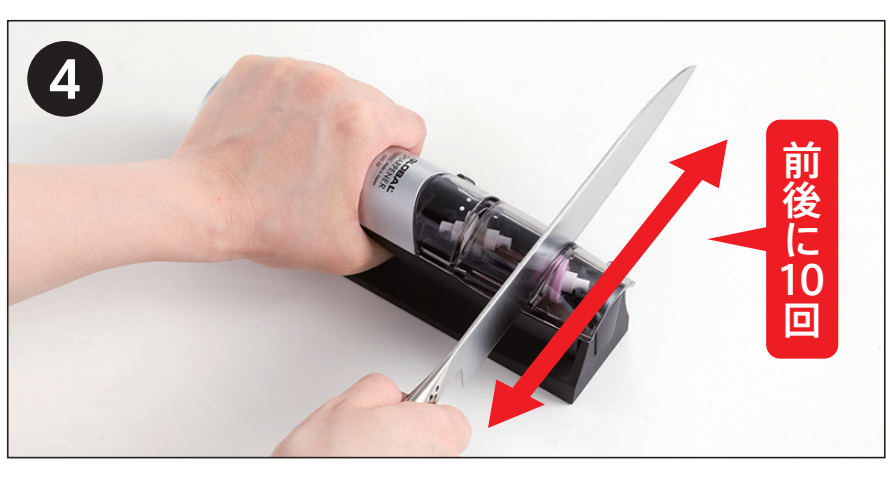

包丁を溝に沿って作業台に水平になるようにして、軽く前後に10回程度動かして研いでください。
※このとき必要以上に、砥石に強く押し付けないようにしてください。刃先を傷める事があります。

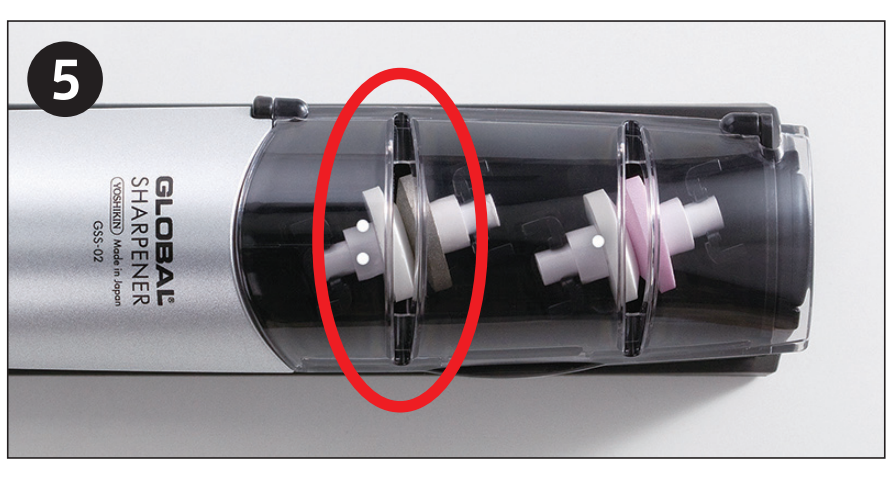

「 • • 」印(仕上研ぎ用)の溝で包丁を研ぐ。
包丁を「••」印のついた研ぎ溝に垂直に差し込みます。

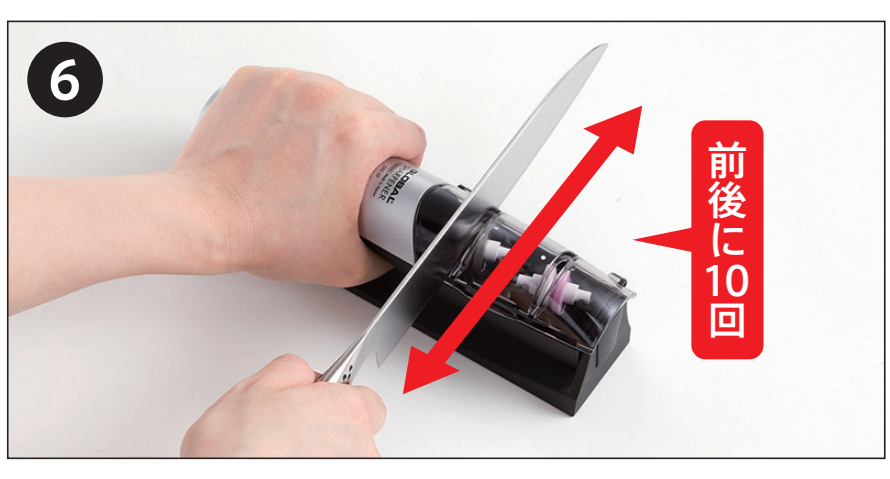

包丁を溝に沿って作業台に水平になるようにして、軽く前後に10回程度動かして研いでください。
※このとき必要以上に、砥石に強く押し付けないようにしてください。刃先を傷める事があります。

使用後は手洗いの上、乾燥させてから保管する。
使用後は手洗いの上、水分をよく拭き取り、しっかり乾燥させてから保管してください。

■ 軸受け及び研ぎ用駒の交換について

軸受けと研ぎ用駒は交換可能です。(別売) 弊社までお問い合わせください。

■ 使用上の注意

＊ 当シャープナーはステンレス両刃包丁専用です。波刃・片刃にはご使用にならないでください。

＊ 他社製シャープナーと併用すると、当シャープナーの性能が発揮できない場合がございます。

＊ 砥石部に使用されているセラミックは「ワレモノ」です。落下等の衝撃で、破損の原因となる場合がございますので丁寧に扱ってください。

＊ 破損、または変形した場合にはご使用をお止めください。

＊ 火気のそばに置かないでください。製品が熱くなり本体の変形や、やけどの恐れがございます。

＊ 熱湯は使用しないでください。

＊ 金属たわし、磨き粉などで洗わないでください。傷になる恐れがございます。

＊ 本製品の洗浄には、食器洗浄機をご使用にならないでください。製品の塗膜剥離や変形の恐れがございます。

＊ 漂白剤の使用はしないでください。製品の劣化の原因となります。

＊ 塩分や酸、油脂分等を含んだ汚れが付着したまま放置・保管しないでください。

＊ 包丁研ぎの際は危険ですので刃に指など身体が触れないように十分ご注意ください。

＊ 当シャープナーは、包丁を研ぐ目的以外には、絶対に使用しないでください。

＊ 怪我をする恐れがございますので、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

■ おことわり

弊社ではより良い製品をお届けするために、常に研究、改良を進めています。そのため、本製品の仕様の一部を予告なしに変更する場合がございます。ご了承ください。

品質表示

品名	包丁研器
名称	GLOBAL SHARPENER（グローバルシャープナー）
材質	本体：ABS(耐熱温度 80℃)、ポリカーボネイト(耐熱温度 100℃)、エラストマー 砥石：WA#320/セラミックス、#1000ダイヤ/セラミックス バネ：ステンレス
寸法	幅20.9cm×高さ6.5cm×奥行き4.8cm
重量	166g

吉田金属工業株式会社

本社・工場 〒959-0221 新潟県燕市吉田西太田2078-3 TEL.0256-92-4191 FAX.0256-92-4037
東京事務所 〒106-0032 東京都港区六本木5-17-1 アクシスビル2F TEL.03-6277-8230 FAX.03-3588-6044
大阪事務所 〒530-0003 大阪市北区堂島1-1-25 新山本ビル2F TEL.06-6131-9371 FAX.06-6131-9372
YOSHIKIN SHOP 六本木店 〒106-0032 東京都港区六本木5-17-1 アクシスビル2F TEL.03-3568-2356 FAX.03-3588-6044

http://www.yoshikin.co.jp/